

## Kompakt légcsatornázható típusok (Rooftopok)

Modell	Teljesítmény (KW)	Hűtőközeg
<b>Hűtős</b> LK-0580CC	Hűtés: 16.0	R22
<b>Hűtés-Fűtés</b> LK-0580HC	Hűtés/Fűtés: 15.5/15.5	R22




- Kompakt és könnyű kivitel
- U alakú légáram
- Kondenzátorvédő biztonsági rács
- Emelővillával mozgatható alapkeret
- Könnyen hozzáférhető szerelőajtó
- Késleltető relé alapfelszerelésként
- Alacsony-nyomás kapcsoló alapfelszerelésként
- Dugattyús kompresszor belső túlnyomás és túláram védelemmel.
- Időjárásálló festésű acél tokozás
- Hűtőközeggel gyárilag feltöltve
- Közvetlen hajtású, több fokozatú PSC befúvó ventilátor motor
- Közvetlen hajtású PSC kondenzátor ventilátor motor

**Üvegszálmentes szigetelés**  
Az Ön egészsége érdekében

**Időjárásálló tokozás**  
Műanyag bevonatos galvanizált acél.

**Kiegészítő elektromos fűtés (opció)**  
Könnyű kezelhetőséget és telepíthetőséget biztosít.

**Az emelővillához alkalmas alapkeret**  
könnyű kezelést és telepíthetőséget biztosít.

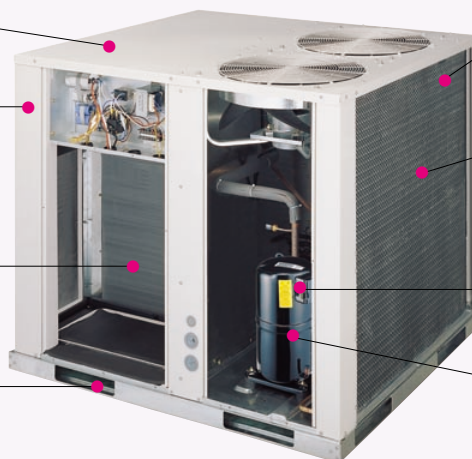

**Biztonsági kondenzátor védőrács**

**Magas hatásfokú hőcserélők**  
A keresztcsatornás lemezelés (LG szabadalom) és a csővezet belső huzagolása turbulenssé teszi a levegő és hűtőközeg áramlását, így növekszik a hatásfok és a hűtőteljesítmény.

**Alacsony nyomás kapcsoló**  
A lefagyás elleni védelemre.

**Alternáló dugattyús kompresszor**  
Magas hatásfok és alacsony zajszint

	Model	Teljesítmény (kW)	Jellemzők
Hűtős	LK-0880CH*	Hűtés: 22.9	R22
	LK-1080CH*	Hűtés: 31.1	
	LK-1580CH*	Hűtés: 46.59	
	LK-2080CH*	Hűtés: 12.3	
Hűtős-Fűtős	LK-0880HH*	Hűtés/Fűtés: 21.4/21.4	R22
	LK-1080HH*	Hűtés/Fűtés: 29.3/27.0	
	LK-1580HH*	Hűtés/Fűtés: 44.5/44.0	

- Rozsdamentes arany lemezelés (Gold Fin Opció)
- Vezetékes LCD távirányító
- Könnyű telepíthetőség
- Kényelmes légáram
- Alacsony zajszint
- Könnyű karbantartás és szervizelés
- Légcsatorna-rendszerrel biztosítható további funkciók
- Automata újraindítás



#### Vezetékes távszabályzó

- LCD kijelző, tetszetős forma és kellemes tapintás.
- Kijelzi a hibaüzenetet.
- Hőmérséklet beállítás
- Ki/bekapcsolás
- Állítható késleltetés a be és kikapcsoláshoz
- Ventilátor-funkció választás
- Párásítás-funkció választás
- Hűtés/enyhe páráltatás funkció kiválasztás
- Szobahőmérséklet ellenőrzés
- Szűrő szennyezettség jelző
- Elektromos fűtés funkció választás



#### Micom vezérlőpanel

- Öndiagnosztikai funkció
- Párásítás vezérlés
- Tűzriasztás reteszelés
- Mechanikus hőfokszabályzó csatlakozás
- Automata újraindítás funkció
- 2 fokozatú kompresszor vezérlés
- Rövidzárlat védelem
- Késleltető relé
- 3 vezetékes szabályzás
- Lefagyás elleni védelem

\*Csak rendelésre, konténermennyiség esetén!

#### Időálló tokozás

Időálló műanyagpor bevonatos rozsdamentes acél.

#### Gyárilag beépített higiénikus, könnyen tisztítható (mosható) gombszűrő

Költségtakarékos módon biztosítja a tiszta, friss és egészséges levegőt.

#### Nagy méretű radiál ventilátor variátoros hajtással

Alacsony zajszintet biztosít és a légcsatorna igényeinek megfelelően szabályozható.

#### Kiegészítő elektromos fűtés

Könnyen beszerelhető és kezelhető

#### Üvegszálmentes szigetelés

Az Ön egészsége érdekében

#### Kondenzátor védőburkolat

Biztonsági okból

#### Magas hatásfokú hőcserélők

A keresztcsatornás lemezelés (LG szabadalom) és a csövezet belső huzagolása turbulenssé teszi a levegő és hűtőközeg áramlását, így növekszik a hatásfok és a hűtőteljesítmény.

#### Tartós kompresszor

Még maximális terhelés mellett üzemeltetve sincs gond a működésével.

#### Villás alapteret

Könnyű kezelést és beszerelést biztosít.

